


Prenovi 166

Powierzchnia: 166,16 m²


Cena: 739 000 zł brutto




**Minimalne wymiary działki
dla domu Prenovi 166**
16,1 m x 21 m

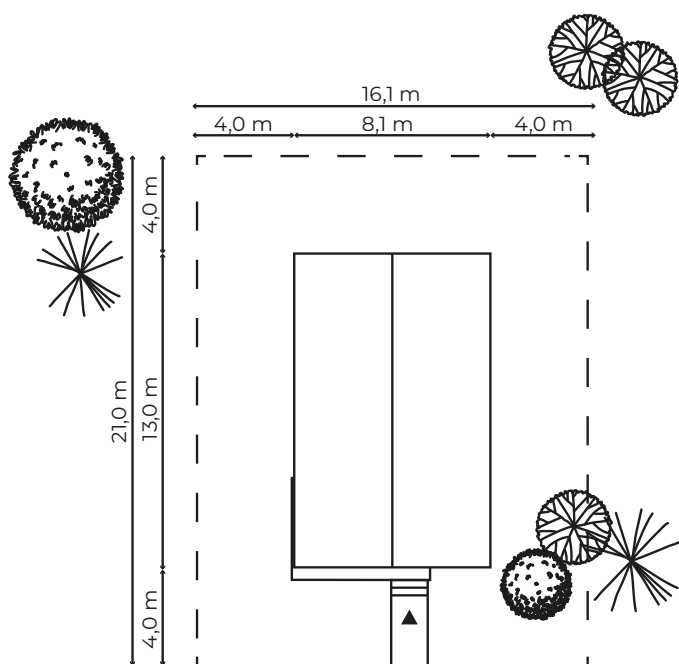


Przekrój budynku

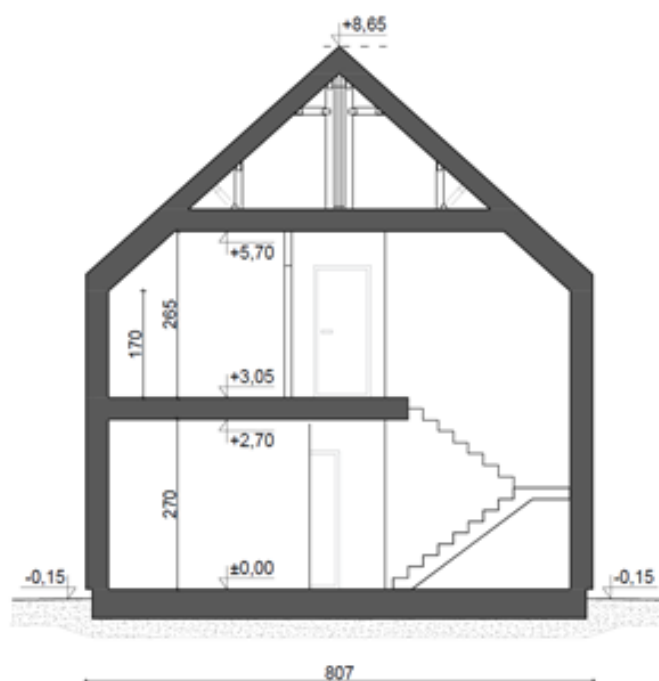

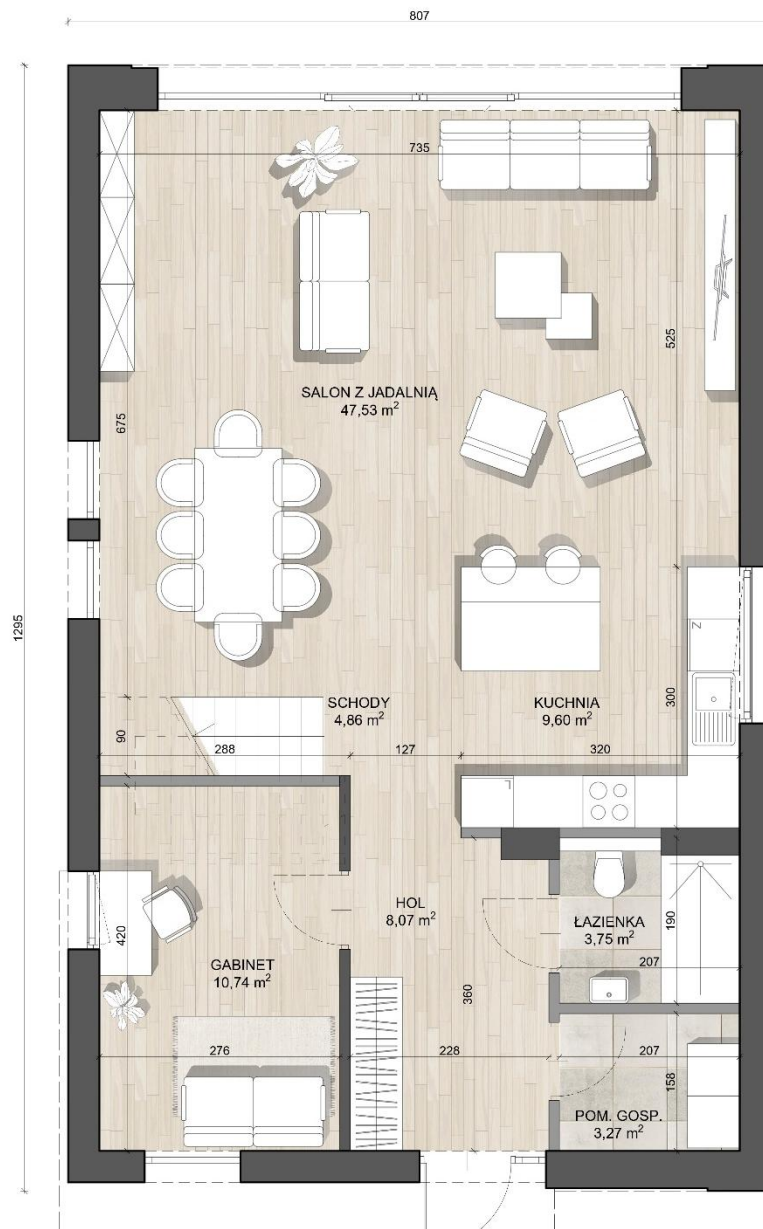

Parter

1. HOL	8,07 m ²
2. ŁAZIENKA	3,75 m ²
3. POM. GOSPODARCZE	3,27 m ²
4. GABINET	10,74 m ²
5. KUCHNIA	9,60 m ²
6. SALON Z JADALNIĄ	47,53 m ²
7. SCHODY	4,86 m ²
RAZEM	87,82 m²

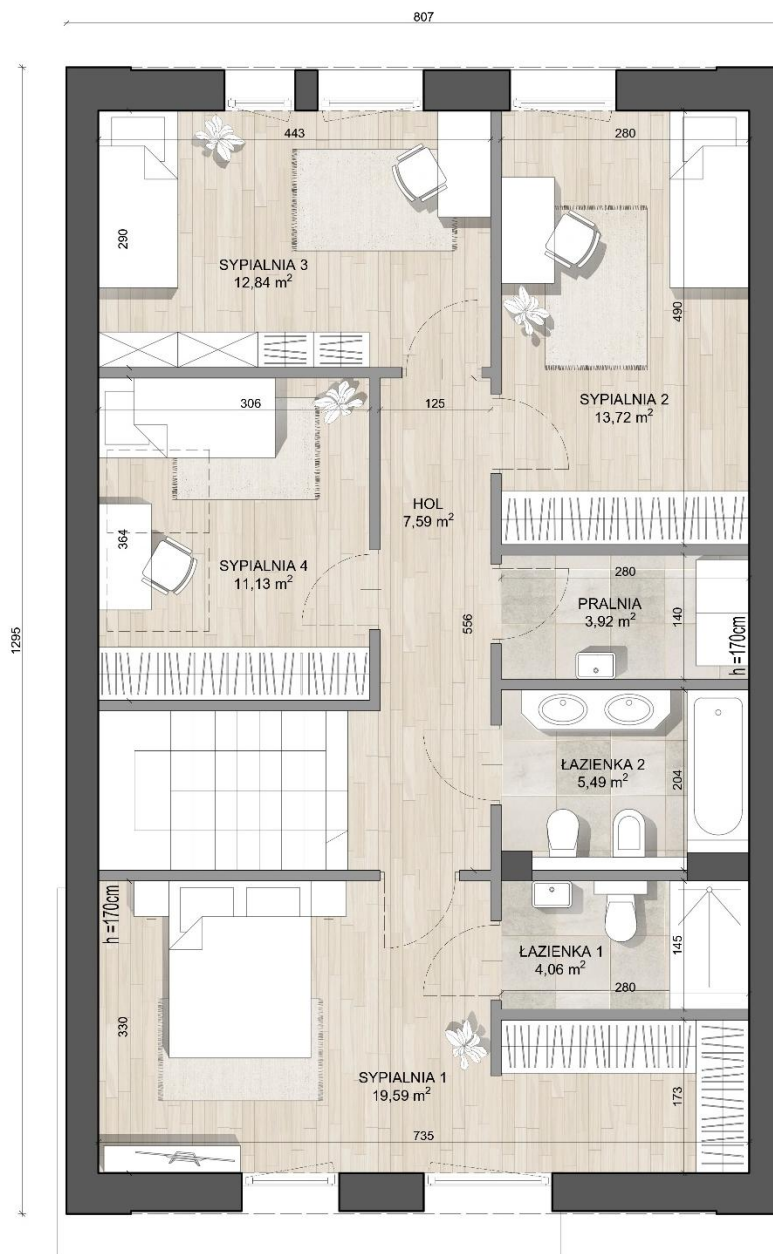

Piętro

1. HOL	7,59 m ²
2. ŁAZIENKA 1	4,06 m ²
3. ŁAZIENKA 2	5,49 m ²
3. SYPIALNIA 1	19,59 m ²
4. SYPIALNIA 2	13,72 m ²
5. SYPIALNIA 3	12,84 m ²
6. SYPIALNIA 4	11,13 m ²
7. PRALNIA	3,92m ²
RAZEM	78,34 m²

Od Prenovi otrzymujesz szeroki zakres usług już w cenie podstawowej:

1. Doradztwo formalno-prawne
2. Projekt architektoniczno-budowlany do adaptacji
3. Kompletny budynek w stanie deweloperskim:
 - Konstrukcja domu, w tym płyta fundamentowa, ściany, stropy, dach, schody betonowe
 - Elewacja – ocieplenie i wykończenie elewacji zewnętrznej;
 - Dach –ocieplenie, pokrycie dachu, montaż rynien i obróbek blacharskich;
 - Instalacje wewnętrzne – instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, wentylacyjna;
 - Okna aluminiowe (w tym okno rozsuwane w salonie) i drzwi zewnętrzne
 - Ogrzewanie – rozprowadzenie instalacji grzewczej wraz z pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym

W domu Prenovi 166 dostajesz jeszcze więcej:

- pompa ciepła all in one klasy A++ wraz z rozprowadzonym już ogrzewaniem podłogowym wodno-pompowym w całym domu
- stolarka okienna aluminiowa
- w części salonowej okno rozsuwane typu HS
- ściany działowe dodatkowo wzmocnione płytą OSB
- schody prefabrykowane
- wentylacja wywiewna higrosterowana

Możesz również skonfigurować DOM Prenovi 166 wg własnych preferencji w zakresie:

- modyfikacji ścian działowych
- rolet antywłamaniowych
- klimatyzacji
- garażu
- kolorystyki i struktury materiałów na elewacji (np. klinkier, imitacja drewna, płyty HPL)
- kolorystyki stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej

STANDARD WYKONANIA MASTER W WERSJI PODSTAWOWEJ DOMU PRENOVI 166

STAN 0

- Roboty ziemne związane z przygotowaniem do posadowienia pod płytę fundamentową przy założeniu warstwy humusu o grubości do 50cm. Grunt z wykopu złożony na działce Inwestora,
- Kształtowanie podbudowy przy założeniu dobrych warunków gruntowych (założona podbudowa o grubości ok. 25cm na gruncie rodzimym),
- Wykonanie podpłytowej kanalizacji sanitarnej z rozprowadzeniem pionowym i poziomym oraz wyprowadzeniem głównej rury kanalizacyjnej poza obrys budynku,
- Wykonanie w płycie przepustu na przyłączy wody i wyprowadzenie go poza obręb budynku,
- Wykonanie w płycie przepustu na instalację elektryczną,
- Płyta fundamentowa żelbetowa o grubości w granicach ok. 20-25cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
- Docieplenie pionowe Styrodurem XPS lub Styropianem, 10cm, min. Λ - 0,031W/m²K

SSO (Stan surowy otwarty)

- Ściany zewnętrzne prefabrykowane dwuwarstwowe o konstrukcji rdzenia nośnego żelbetowego o gr. min. 14cm i izolacji termicznej z płyt styropianowych 20cm, min. Λ - 0,035W/m²K, nietynkowane od wewnątrz,
- Strop prefabrykowany nad parterem w technologii płyt kanałowych HC, monolityzowany na budowie, nieszpachlowane łączenia, nietynkowane
- Strop nad piętrem stanowi dolny pas konstrukcji więźby wraz zabudową w technologii lekkiej zabudowy z płyt GK mocowanych do więźby, szpachlowane wyłącznie łączenia,
- Schody prefabrykowane dwubiegowe w technologii żelbetowej – niewykończone

SSZ (Stan surowy zamknięty)

- Dach - więźba dachowa drewniana,
- Pokrycie dachu – blacha stalowa ocynkowana na rąbek (nie wykonuje się podejść kominiarskich i śniegochwyków na dachu).
- Ocieplenie wełną mineralną o gr. 25cm min. Λ - 0,035W/m²K – wykonywana w zakresie SSZ lub SD
- Orynnowanie i rury spustowe z PCV,
- Wyłaz dachowy,
- Drzwi wejściowe metalowe klasy RC2 z doświetleniem, kolor grafit, bez przeszklenia w skrzydle,
- Stolarka zewnętrzna aluminiowa, okna trzyszybowe, kolor grafit lub biały
- Parapety zewnętrzne metalowe, malowane.

SD (Stan deweloperski)

- Wewnętrzna instalacja sanitarna rozprowadzona pionowo i poziomo,
- Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej obejmuje wykonanie kompletnego, rozprowadzenia pionowego i poziomego rur PEX lub PERT łączonych przez, zaciskanie lub zaprasowywanie (PEX, PERT),
- Rurociągi oraz ich prowadzenie - poziomy instalacji prowadzone będą trójnikowo lub system rozdzielaczowym, pionowy i poziomy instalacji zostaną wykonane z rur typu PEX lub innego podobnego materiału,
- Wentylacja: wymuszona wywiewna higrosterowana – wentylator obsługujący budynek zlokalizowany na dachu, nawiew przez nawiewniki okienne ścienne i/lub ścienne, nie wykonuje się wentylacji do okapu kuchennego,
- Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i wody ciepłej jest indywidualna pompa ciepła typu All in One (marki np. Panasonic, NeoHeat, York, Gree, Kaisai), z jednostką zewnętrzną z rozprowadzeniem w pionie i poziomie. Klasa sezonowej efektywności energetycznej min. A++,
- Element grzejny w formie ogrzewania podłogowego wodnego pompowego wraz rozdzielaczami bez osprzętu sterującego,
- Wykonuje się montaż pełnego okablowania elektroenergetycznego, teletechnicznego wraz tablicą rozdzielczą,
- Zabezpieczenie niskoprądowe i różnicowoprądowe w tablicy rozdzielni,
- Ilość i lokalizację punktów elektrycznych, tablicy rozdzielczej zgodnie z rysunkami do umowy,
- Ściany wewnętrzne w technologii suchej zabudowy z płyt GK wzmocnione OSB, szpachlowane wyłącznie łączenia,
- Sufity podwieszone nad piętrem, w technologii suchej zabudowy z płyt GK podwieszone do konstrukcji więźby, szpachlowane wyłącznie łączenia,
- Ocieplenie wełną mineralną gr. 25cm min. $\Lambda - 0,035W/m^2K$ – wykonywana w zakresie SSZ lub SD
- Elewacja i cokół w technologii lekko mokrej biała ze wstawkami z tynku tzw. „ryflowanego” w miejscach wskazanych na projekcie budowlanym, oraz z tynku szarego, cokół w odcieniach szarości, nie wykonuje się opaski wokół budynku, tynk zewnętrzny silikonowo-silikonowy,
- Posadzka parter: izolacja pozioma (nad płytą fundamentową) styropian gr. 12cm, mim. $\Lambda - 0,036W/m^2K$, wylewka cementowa mim. 5 cm, wraz z ogrzewaniem podłogowym.
- Posadzka na piętrze: strop (płyty HC), na stropie styropian min. 5cm oraz wylewka cementowa mim. 5 cm wraz z ogrzewaniem podłogowym.
- Nie wykonuje się drzwi wewnętrznych (pozostawione otwory szerokości 90x210cm (odchylenie: +3cm)), parapetów wewnętrznych, wykończenia schodów wewnętrznych i balustrad, warstw wykończeniowych podłóg oraz sufitów, tynków wewnętrznych, malowania, montażu białego osprzętu sanitarnego oraz elektrycznego, a także instalacji piorunochronnej.

UWAGA! Zakres nie obejmuje transportu elementów prefabrykowanych oraz innych elementów nie ujętych w powyższym wykazie.