

Prenovi 87


Powierzchnia: 87,02 m²

Cena: 449 000 zł brutto




Materiał:	prefabrykat betonowy
Powierzchnia zabudowy:	107,06 m ²
Kondygnacje	1
Salon z jadalnią:	1
Sypialnie	3
Kuchnia/aneks:	aneks
Łazienki:	1
WC:	1


Przekrój budynku

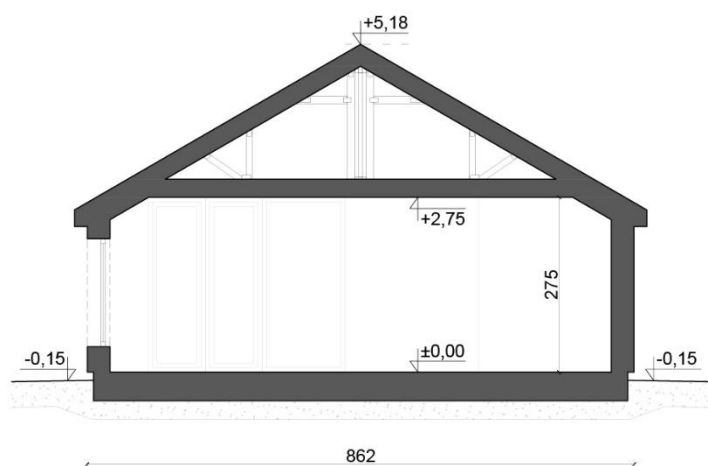

Minimalne wymiary działki dla domu Prenovi 87:

20,5 m x 16,7 m

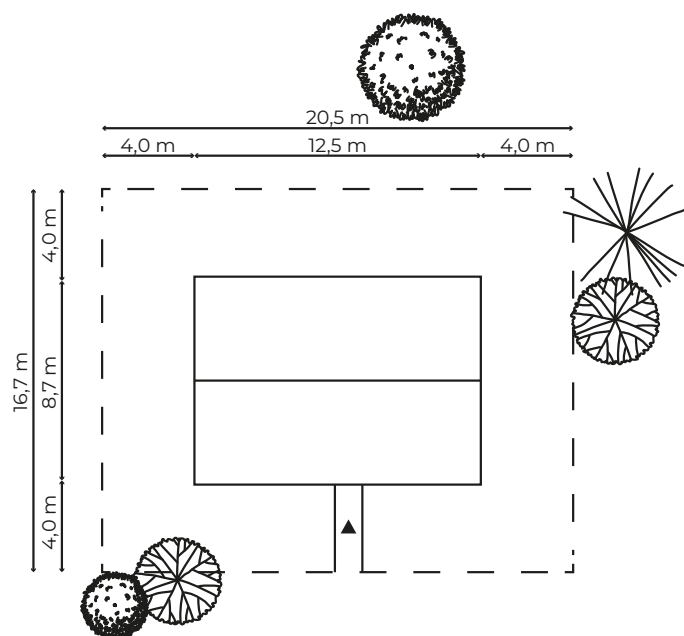

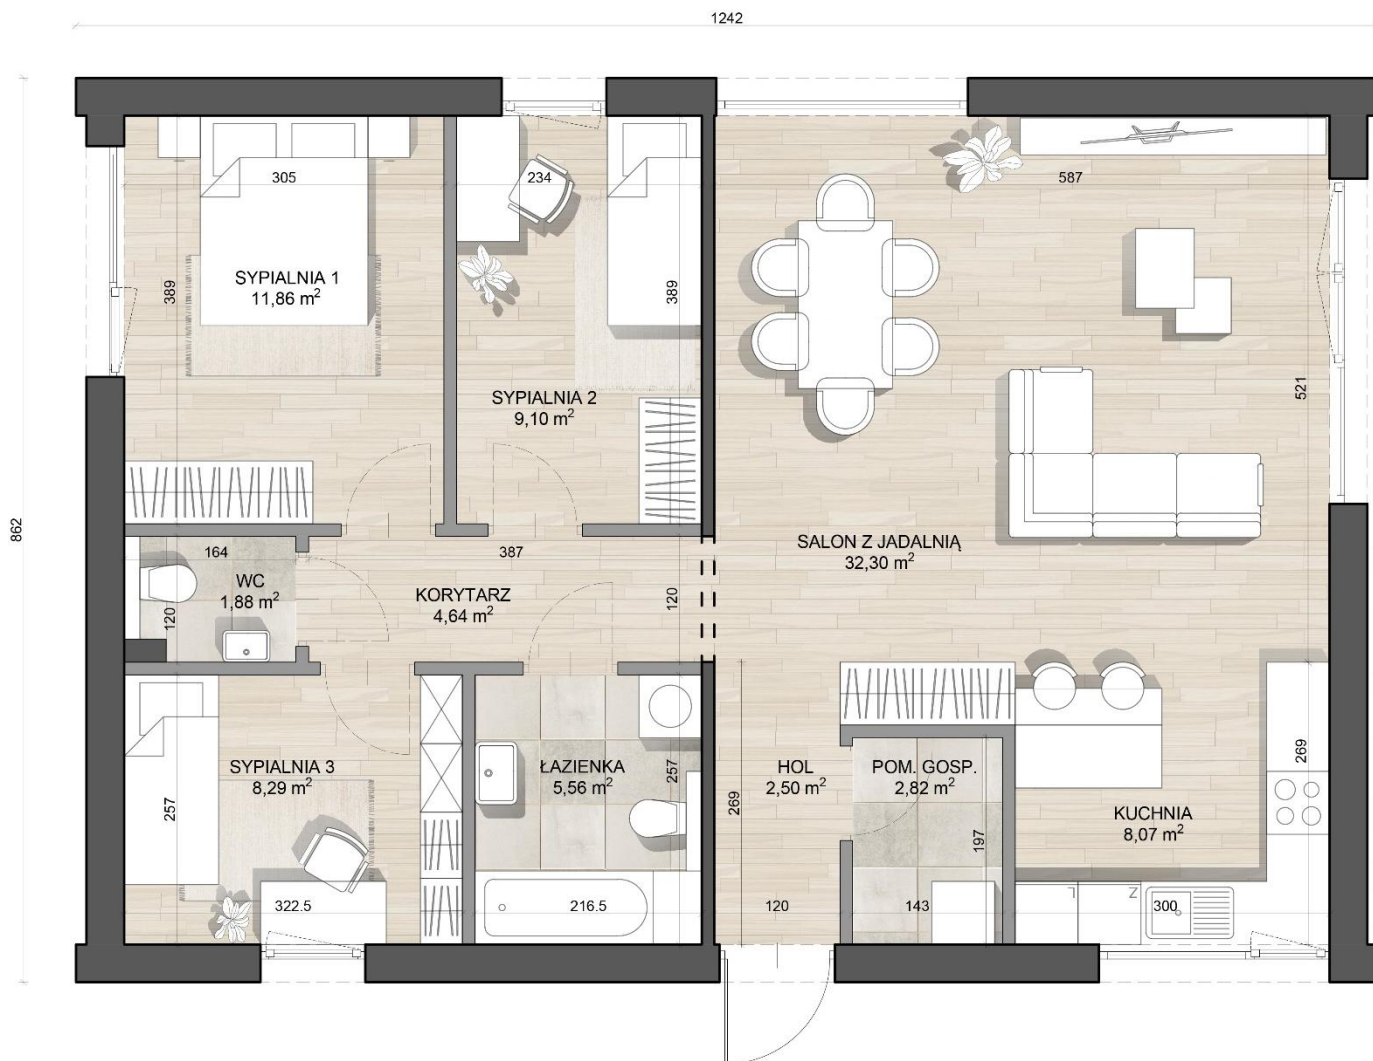

Parter

1. HOL	2,50 m ²
2. KUCHNIA	8,07 m ²
3. SALON Z JADALNIĄ	32,30 m ²
4. KORYTARZ	4,64 m ²
5. POM. GOSP.	2,82 m ²
6. ŁAZIENKA	5,56 m ²
7. WC	1,88 m ²
8. SYPIALNIA	11,86 m ²
9. SYPIALNIA	9,10 m ²
10. SYPIALNIA	8,29 m ²
RAZEM	87,02 m²

Od Prenovi otrzymujesz szeroki zakres usług już w cenie podstawowej każdego domu z kolekcji STARTER:

1. Doradztwo formalno-prawne
2. Projekt architektoniczno-budowlany do adaptacji
3. Kompletny budynek w stanie deweloperskim:
 - Konstrukcja domu, w tym płyta fundamentowa, ściany, strop drewniany, dach;
 - Elewacja – ocieplenie i wykończenie elewacji zewnętrznej;
 - Dach – ocieplenie, pokrycie dachu, montaż rynien i obróbek blacharskich;
 - Instalacje wewnętrzne – instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, wentylacyjna;
 - Okna i drzwi zewnętrzne
 - Ogrzewanie – kocioł gazowy oraz grzejniki naścienne

Możesz również skonfigurować DOM Prenovi 87 wg własnych preferencji w zakresie:

- modyfikacji ścian działowych
- dodania rolet
- doposażenia w klimatyzację
- dodania garażu
- zmiany kolorystyki i struktury materiałów na elewacji (np. klinkier, płytki Elastolit, płyty HPL)
- zmiany kolorystyki i rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej
- zmiany rodzaju ogrzewania na pompę ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym

STANDARD WYKONANIA STARTER W WERSJI PODSTAWOWEJ DOMU PRENOVI 87

STAN 0

- Roboty ziemne związane z przygotowaniem do posadowienia pod płytę fundamentową przy założeniu warstwy humusu o grubości do 50cm. Grunt z wykopu złożony na działce Inwestora,
- Kształtowanie podbudowy przy założeniu dobrych warunków gruntowych (założona podbudowa o grubości ok. 25cm na gruncie rodzimym),
- Wykonanie podpłytkowej kanalizacji sanitarnej z rozprowadzeniem pionowym i poziomym oraz wyprowadzeniem głównej rury kanalizacyjnej poza obrys budynku,
- Wykonanie w płycie przepustu na przyłączy wody i wyprowadzenie go poza obręb budynku,
- Wykonanie w płycie przepustu na instalację elektryczną,
- Płyta fundamentowa żelbetowa o grubości w granicach ok. 20-25cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
- Docieplenie pionowe Styrodurem XPS lub Styropianem, 10cm, min. $\Lambda - 0,031W/m^2K$

SSO (Stan surowy otwarty)

- Ściany zewnętrzne prefabrykowane dwuwarstwowe o konstrukcji rdzenia nośnego żelbetowego o gr. min. 14cm i izolacji termicznej z płyt styropianowych 20cm, min. $\Lambda - 0,035W/m^2K$, nietynkowane od wewnątrz,
- Strop nad parterem stanowi dolny pas konstrukcji więźby wraz zabudową w technologii lekkiej zabudowy z płyt GK mocowanych do więźby, łączenia nieszpachlowane,

SSZ (Stan surowy zamknięty)

- Dach - więźba dachowa drewniana,
- Pokrycie dachu – blachodachówka modułowa (nie wykonuje się podejść kominiarskich i śniegochwyłów na dachu).
- Ocieplenie wełną mineralną o gr. 25cm min. $\Lambda - 0,035W/m^2K$ – wykonywana w zakresie SSZ lub SD,
- Orynnowanie i rury spustowe z PCV,
- Wyłaz dachowy,
- Drzwi wejściowe metalowe klasy RC2 bez doświetla, kolor grafit, bez przeszklenia w skrzydle,
- Stolarka zewnętrzna PCV, okna trzyszybowe, kolor grafit lub biały.
- Parapety zewnętrzne metalowe, malowane.

SD (Stan deweloperski)

- Wewnętrzna instalacja sanitarna rozprowadzona pionowo i poziomo,
- Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej obejmuje wykonanie kompletnego, rozprowadzenia pionowego i poziomego rur PEX lub PERT łączonych przez, zaciskanie lub zaprasowywanie (PEX, PERT),
- Rurociągi oraz ich prowadzenie - poziomy instalacji prowadzone będą trójnikowo lub system rozdzielaczowym, pionowy i poziomy instalacji zostaną wykonane z rur typu PEX lub innego podobnego materiału,
- Wentylacja: wymuszona wywiewna higrosterowana – wentylator obsługujący budynek zlokalizowany na dachu, nawiew przez nawiewniki okienne ścienne i/lub ścienne, nie wykonuje się wentylacji do okapu kuchennego,
- Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i wody jest kocioł gazowy,
- Element grzejny w formie grzejników naściennych,
- Wykonuje się montaż pełnego okablowania elektroenergetycznego, teletechnicznego wraz tablicą rozdzielczą,
- Zabezpieczenie niskoprądowe i różnicowoprądowe w tablicy rozdzielni,
- Ilość i lokalizację punktów elektrycznych, tablicy rozdzielczej zgodnie z rysunkami do umowy,
- Ściany wewnętrzne w technologii suchej zabudowy z płyt GK, bez szpachlowania łączy,
- Sufity podwieszone nad parterem, w technologii suchej zabudowy z płyt GK podwieszone do konstrukcji więźby, bez szpachlowania łączy,
- Ocieplenie wełną mineralną gr. 25cm min. $\Lambda - 0,035\text{W/m}^2\text{K}$ – wykonywana w zakresie SSZ lub SD
- Elewacja i cokół w technologii lekko mokrej, biała, cokół w odcieniu szarości, nie wykonuje się opaski wokół budynku, tynk zewnętrzny silikatowo-silikonowy,
- Posadzka parter: izolacja pozioma (nad płytą fundamentową) styropian gr. 12cm, mim. $\Lambda - 0,036\text{W/m}^2\text{K}$, wylewka cementowa mim. 5 cm,
- Nie wykonuje się drzwi wewnętrznych (pozostawione otwory szerokości 90x210cm (odchylenie: $\pm 3\text{cm}$)), parapetów wewnętrznych, warstw wykończeniowych podłóg oraz sufitów, tynków wewnętrznych, malowania, montażu białego osprzętu sanitarnego oraz elektrycznego, a także instalacji piorunochronnej.

UWAGA! : Zakres nie obejmuje transportu elementów prefabrykowanych oraz innych elementów nie ujętych w powyższym wykazie.